EWO
Energie. Wärme. Österreich.

# MARKTÜBERSICHT ÖL-HEIZKESSEL FÜR FLÜSSIGE ENERGIETRÄGER 2024




WIR SIND ZUKUNFT

www.ewo-austria.at

# BÖSCH, BUDERUS

| Kontakt | Modell | Leistung kW | Mindestmaß B / T / H | Geräusch-pegel dB | Energie-effizienz-klasse | Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf) | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bösch**<br>**boesch.at**<br><br>Walter Bösch KG<br>Industrie Nord<br>6890 Lustenau<br>+43 5579 81310 | Superia SPX 20- A1 | 17 - 23 | 600 / 648 / 1032 | 55 | B | 103,5 (50/30°C) | mit oder ohne Unterstellspeicher |  |
| | LRPK 60 ... 550 | 37 - 550 | 775 / 2170 / 1115 | --- | --- | 103,1 (50/30°C) | |  |
| | Weishaupt Thermo Condens WTC OB18 ... 45 | 12 - 46 | 680 / 730 / 1050 | --- | A | 105,0 (40/30°C) | integrierter Ölverbrauchsrechner |  |
| **Buderus**<br>**buderus.at**<br><br>Bosch AG<br>Göllnergasse 15-17<br>1030 Wien<br>+43 1 797228240<br><br>Bosch AG<br>Welser Straße 33<br>4614 Marchtrenk<br>+43 1 1797228555 | Logano plus KB195i | 15 | 600 / 630 / 1009 | 47 | A | 105,0 (50/30°C) | Titanium-Glas Desingn, wahlweise mit oder ohne WW-Unterstellspeicher |  |
| | Logano plus GB125 | 18 - 49 | 600 / 835 / 892 | 57 | A | 104 (50/30°C) | geeignet für Bioheizöl |  |
| | Logano plus SB325 / SB625 | 50 - 640 | 820 / 1477 / 1494 | --- | A | 103,2 (40/30°C) | |  |

# DE DIETRICH, EDER, ELCO AUSTRIA

| Kontakt | Modell | Leistung kW | Mindestmaß B / T / H | Geräusch-pegel dB | Energie-effizienz-klasse | Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf) | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **De Dietrich**<br>**dedietrich-heiztechnik.com**<br>HOLTER GesmbH<br>Sengerstraße 27<br>4600 Wels<br>+43 7244 483 0 | Modulens O | 18 - 30 | 600 / 983 / 1158 | 60 | A | 102,7 (40/30°C) | Unterstellspeicher möglich |  |
| | GTU C 22 | 40 - 85 | 522 / 1382 / 1102 | --- | --- | 102,7 (50/30°C) | |  |
| **Eder**<br>**edergruppe.at**<br>Eder GmbH<br>Weyerstraße 350<br>5733 Bramberg<br>+43 6566 7366 | COB | 15 | 600 / 630 / 1009 | 59 | A | 105,0 (40/30°C) | |  |
| **ELCO Austria**<br>**elco.at**<br>ELCO Austria GmbH<br>ARED-Straße 16-18<br>2544 Leobersdorf<br>+43 2256 63999-0 | Straton S | 11 - 40 | 600 / 965 / 1100 | 52 | A | 103,5 (40/30°C) | 5 Jahre All Inclusive Garantie |  |
| | Straton L | 27 - 85 | 780 / 1540 / 1330 | --- | A | 104,0 (50/30°C) | |  |

| Kontakt | Modell | Leistung kW | Mindestmaß B / T / H | Geräusch-pegel dB | Energie-effizienz-klasse | Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf) | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hoval**<br>**hoval.at**<br>Hoval GmbH<br>Hovalstraße 11<br>4614 Marchtrenk<br>+43 50 365 | Multijet ® | 12 - 25 | 520 / 575 / 1548 | 62 | A | 104,5 (40/30°C) | Bioheizöl möglich (10% FAME) HVO / XtL |  |
| | UltraOil ® | 16 - 50 | 520 / 820 / 1550 | 61 | A | 103,9 (40/30°C) | |  |
| | UltraOil ® | 65 - 80 | 1050 / 2353 / 1492 | 65 | A | 105,0 (40/30°C) | |  |
| | UltraOil ® D | 110 - 600 | 2205 / 1955 / 2709 | 65 | --- | 104,5 (40/30°C) | Einzel- oder Doppelkessel |  |

# JUNKERS, OERTLI

| Kontakt | Modell | Leistung kW | Mindestmaß B / T / H | Geräusch-pegel dB | Energie-effizienz-klasse | Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf) | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Junkers**<br>**junkers.at**<br><br>Robert Bosch AG<br>Göllnergasse 15-17<br>1030 Wien<br>0810 200 313<br><br>Bosch AG<br>Welser Straße 33<br>4614 Marchtrenk<br>+43 1 1797228555 | Olio Condens 8000 F / 7000 F | 19 - 49 | 600 / 648 / 992 | 62 | A | 104,6 (50/30°C) | untenstehender WW-Speicher möglich |  |
| **Oertli**<br>**oertli.de**<br><br>Oertli Wärmetechnik Vertragshändler Ges.b.R - Helmut Koteschowetz<br>Mielestraße 3<br>6063 Rum<br>+43 516 267020-0 | Stand OSCR Condens | 10 - 29 | 600 / 685 / 1130 | 52 | A | 105,3 (40/30°C) | |  |
| | PU 260 Condens | 40 - 85 | 522 / 1362 / 1102 | --- | A | 102,8 (40/30°C) | |  |
| | PUR 350 Condens | 57 - 291 | 1207 / 3300 / 1255 | --- | --- | 103,0 (50/30°C) | |  |

# OLYMP, VAILANT

| Kontakt | Modell | Leistung kW | Mindestmaß B / T / H | Geräusch-pegel dB | Energie-effizienz-klasse | Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf) | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Olymp**<br>**olymp.at**<br>OLYMP Werke GmbH<br>Olympstraße 10<br>6430 Ötztal-Bahnhof<br>+43 5267 8910-0 | HS<br>220 - 350 - 460 | 19 - 40 | 750 / 1050 / 1660 | --- | A | --- | |  |
| | SHS<br>520 / 730 / 680 | 19 - 60 | 900 / 1170 / 1830 | --- | A | --- | |  |
| | SuperMax<br>22 - 75 | 16 - 60 | 500 / 850 / 1140 | --- | A | --- | |  |
| | TrioPrex<br>N 85 - 380 | 72 - 380 | 1205 / 2000 / 950 | --- | --- | --- | |  |
| **Vaillant**<br>**vaillant.at**<br>Vaillant Group<br>Austria GmbH<br>Clemens-Holzmeister-<br>Straße 6<br>1100 Wien<br>05 70 50-0 | icoVIT exclusiv<br>VKO | 11 - 36 | 570 / 700 / 1272 | 61 | A | --- | Bioheizöl möglich |  |


| Kontakt | Modell | Leistung kW | Mindestmaß B / T / H | Geräusch-pegel dB | Energie-effizienz-klasse | Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf) | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Viessmann viessmann.at**<br>Viessmann Gesellschaft m.b.H.<br>Viessmannstraße 1<br>4641 Steinhaus b. Wels<br>+43 7242 62381 110 | Vitoladens 300-C | 10 - 29 | 638 / 978 /894 | 60 | A | 104 (50/30°C) | 2-stufiger oder modulierender Brenner, Green Fuel Ready, bis zu 20% Biokomponenten (FAME) und paraffinische Heizöle (HVO, PtL, ...) |  |
| | Vitoladens 300-T | 35 - 54 | 667 / 1585 / 934 | 63 | A | 103 (50/30°C) | 2-stufiger oder modulierender Brenner |  |
| | Vitorondens 200-T | 20 - 107 | 500 / 1226 / 940 | 60 | A | 103 (50/30°C) | 2-stufiger oder modulierender Brenner |  |
| | Vitoradial 300 T | 101 - 545 | 755 / 2145 / 1315 | --- | --- | 103 (50/30°C) | 2-stufiger oder modulierender Brenner |  |

| Kontakt | Modell | Leistung kW | Mindestmaß B / T / H | Geräusch-pegel dB | Energie-effizienz-klasse | Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf) | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wolf**<br>**wolf-heiztechnik.at**<br>Wolf Klima & Heiztechnik<br>Eduard-Haas-Straße 44<br>4030 Linz<br>+43 732 385041-2213 | TOB 18 | 18 | 566 / 605 /1290 | 58 | A | 105 (40/30°C) | Modulierender Betrieb, Kommunikation über Smartphone, Laptop oder PC möglich, bis zu 7 Mischerkreise |  |
| | COB-2- | 15 | 1290 / 566 / 605 | 53 | A | 105 / 99 (40/30°C) | 2-stufiger Betrieb, Kommunikation über Smartphone, Laptop oder PC möglich, bis zu 7 Mischerkreise |  |
| | COB-2- | 20 | | 54 | A | 105 / 99 (40/30°C) | |  |
| | COB-2- | 29 | | 59 | A | 105 / 99 (40/30°C) | |  |
| | COB-2- | 40 | 1490 / 566 / 605 | 59 | A | 104 / 98 (40/30°C) | |  |

| Kontakt | Modell | Leistung kW | Mindestmaß B / T / H | Geräusch-pegel dB | Energie-effizienz-klasse | Normnutzungsgrad in % (Vorlauf/ Rücklauf) | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WP-Energie wp-energie.at**<br>WP Energie e.U.<br>Triesterstraße 39<br>8401 Feldkirchen bei Graz<br>+43 3135 54044 | EcoSmart ES | 18 - 26 | 560 / 830 / 1120 | 61 | B | 104,1 (50/30°C) | |  |
| | EcoStar 500 / 750 | 15,7 - 62,1 | 642 / 1370 / 1380 | 62 | A - B | 103,0 (50/30°C) | |  |
| | EcoStar Hybrid | 15,7 - 26,4 | 642 / 1370 / 1380 ohne LWP | 68 | A++ | bis zu 101,9 (50/30°C) | Hybridgerät mit Ölheizung und Luftwärmepumpe (LWP) |  |

| Kontakt | Modell | Volumen / Liter | Mindestmaß B / T / H | Ausführung | Info | Abbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dehoust**<br>**dehoust.com**<br>Schütter GmbH, Vöcklabruck<br>WMC Hautechnik GmbH & Co. KG, Kufstein<br>Fritz Holter GmbH, Wels<br>Odörfer-Haustechnik GmbH, Graz | PE Kombi Plus | 720<br>1000 | 1100 / 700 / 1200<br>1100 / 700 / 1600 | doppelwandig | |  |
| | PE TrioSafe Plus | 750<br>1000<br>1100<br>1500 | 1780 / 780 / 1710<br>810 / 810 / 1990<br>1580 / 790 / 1360<br>1580 / 790 / 1740 | doppelwandig | |  |
| **Werit**<br>**werit.eu**<br>Weritvertriebs-gesellschaft<br>Klarenbrunnstraße 57<br>6700 Bludenz<br>+43 5552 633150 | Techno 1002 E<br>Techno 1503 E | 900 - 950<br>1450 - 1500 | 1445 / 740 / 1367<br>1670 / 780 / 1725 | doppelwandig | |  |
| | Techno 803 K<br>Techno 1003 K<br>Techno 1503 K | 650 - 700<br>800 - 900<br>1320 - 1350 | 810 / 740 / 1670<br>1070 / 740 / 1670<br>1520 / 740 / 1702 | doppelwandig | |  |

# BANDBREITE DER KOSTEN* EINZELNER KOMPONENTEN FÜR EINE HEIZUNGSANLAGE** MIT ÖL-BRENNWERTTECHNIK

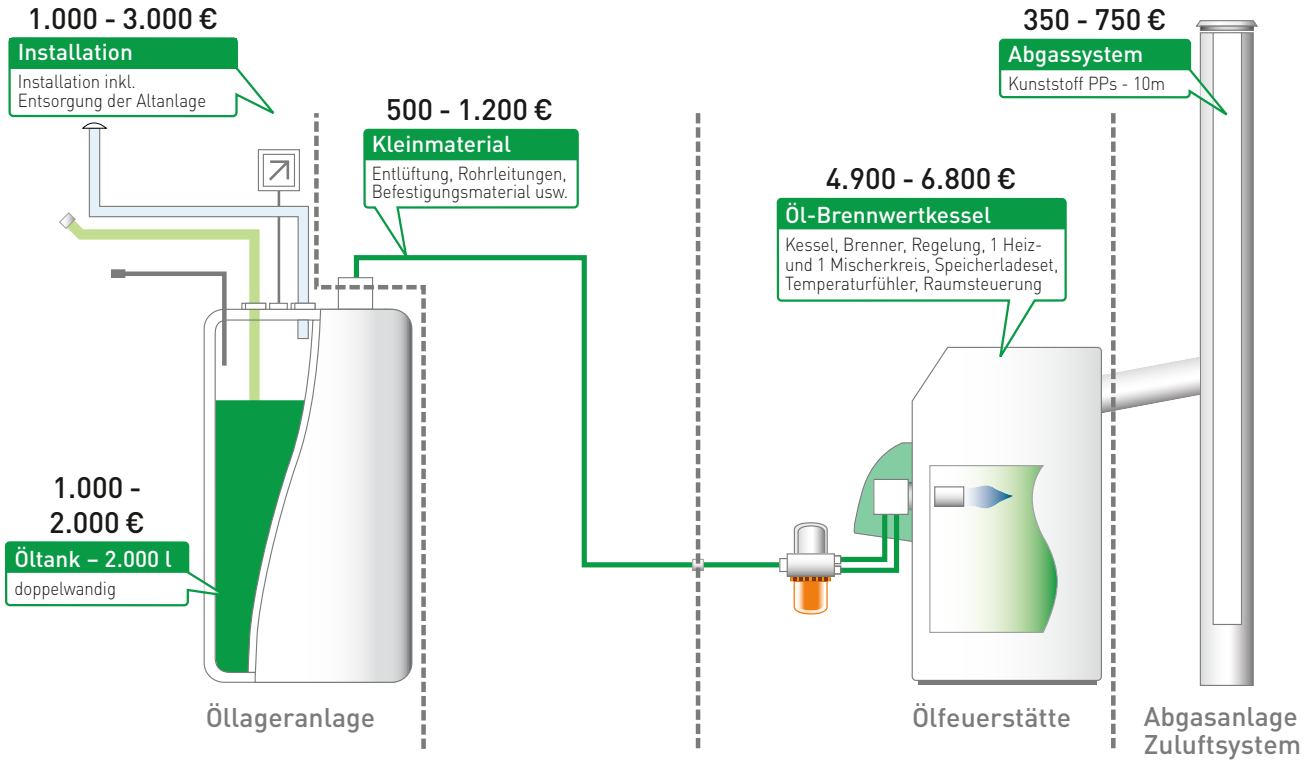


Für die angegeben Preise wurden mehrere Kessel- und Brennerhersteller bzw. Installationsunternehmen herangezogen. Es wurden keine no-name-Produkte sondern nur qualitativ hochwertige Komponenten in die Bewertung aufgenommen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Marktübliche Kunden-rabatte wurden nicht berücksichtigt. Die angegebenen Gesamtkosten zeigen den Unterschied zwischen einer möglichst einfachen Ausstattung und einer umfangreichen Ausführung der Heizungsanlage.

* Mindestpreis – Höchstpreis
** Verteilsystem wie Heizkörper, Wand- oder Fußbodenheizung nicht berücksichtigt